

1. Schichtaufbau / Coating Design *

Goldschicht mit oxidischer Schutzschicht.
Gold layer with oxid protection layer.

2. Reflexion / Reflection*

632 ± 2 nm:	R > 82,0 %	±2,5 %	AOI 45° r-pol
1 - 2 µm:	R > 95,0 %	±1,0 %	AOI 45° r-pol
> 2 µm:	R > 98,0 %	±0,5 %	AOI 45° r-pol
10,6 µm:	R > 99,0 %	±0,2 %	AOI 0°
	R > 99,1 %	±0,2 %	AOI 45° s-pol
	R > 98,4 %	±0,2 %	AOI 45° p-pol

3. Phasenschiebung / Phase Shift*

Wellenlänge / Wavelength: 10,6 µm
Einfallswinkel / AOI: 45°
Phasenschiebung / Phase Shift: < 2°

4. Schichteigenschaften*

Haftung:
Adhesion: MIL-C-48497 § 4.5.3.1

Luftfeuchte:
Humidity: MIL-C-48497 § 4.5.3.2

Härte:
Abrasion: MIL-C-48497 § 4.5.3.3



Temperatur:
Temperature: MIL-C-48497 § 4.5.4.1

5. Zerstörschwelle / Damage Threshold*

Wellenlänge / Wavelength: 10,6 µm
Einfallswinkel / AOI: 45°
Zerstörschwelle / Damage Thres.: >286 kW/cm²

Wellenlänge / Wavelength: 1064 nm
Einfallswinkel / AOI: 0°
Zerstörschwelle / Damage Thres.: 6,2 J/cm²

6. Spektren / Spectra (AOI 8°)*:

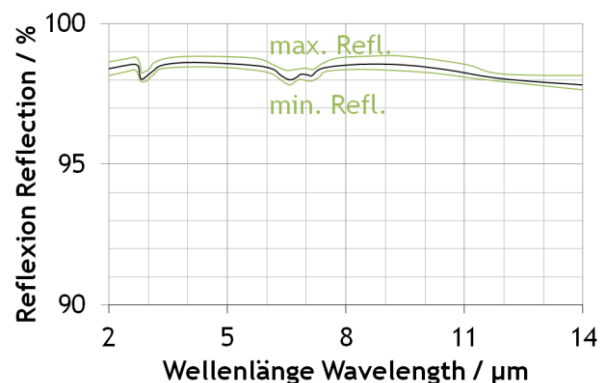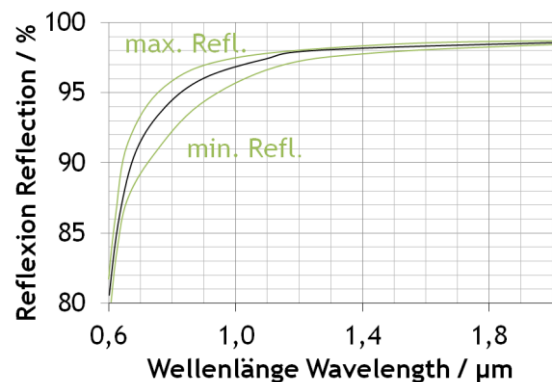

*empirische Werte aus 2012 gemessen an Witness-Pieces.
Reflexionsschwankungen prozessbedingt und aufgrund von
Oberflächeneigenschaften (Rauigkeit, Mikrostruktur).

Empiric data of 2012 measured on witness pieces. Process-related
variations are based on surface properties (roughness, micro
structure).